

STANFORD
HOME



CALIDAD Y GARANTÍA
PARA TODO TIPO DE AMBIENTE





A modern office space with a dark brick wall, two adjustable desks with wooden tops and black frames, two ergonomic chairs, and a central black storage unit. Three black pendant lights hang from the ceiling. Shelves with books and decor are visible on the sides.

STANFORD
HOME

INTERRUPTORES, COMNUTADORES
Y PULSADORES



ENCHUFES SIMPLES Y BIPASOS



TOMAS PARA CORRIENTES DEBILES Y USB



LINEA ARTEFACTOS




STANFORD
HOME

NUESTRA LINEA DOMICILIARIA ES UNA COMBINACIÓN DE DIFERENTES TONOS Y TEXTURAS ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD ACTUAL, SIN DEJAR ATRAS LA CALIDAD Y GARANTIA QUE NOS CARACTERIZA.







DISEÑO SIMPLE Y VANGUARDISTA EN 3 COLORES
PARA DIFERENTES AMBIENTES



BLANCA



CHAMPAGNE



CAFÉ



STANFORD
HOME

BLANCA



EL COLOR BLANCO EMITE PUREZA,
SENCILLES Y EFICIENCIA QUE LE PERMITE
ADAPTARSE FACILMENTE A DIFERENTES
AMBIENTES.

EFICIENCIA

LINEA 29

INTERRUPTORES, CONMUTADORES Y PULSADORES.



INTERRUPTOR SIMPLE 9/12 16A
CÓDIGO: 2911



INTERRUPTOR TRIPLE 9/32 16A
CÓDIGO: 2912




INTERRUPTOR DOBLE 9/15 16A
CÓDIGO: 2913



INTERRUPTOR CONMUTADOR 9/24 16A
CÓDIGO: 2914



PULSADOR TIMBRE 16A
CÓDIGO: 2941



PULSADOR TIMBRE DINGDONG
CÓDIGO: 1949

TOMAS DE ENCHUFES, USB Y CORRIENTES DEBILES



ENCHUFE SIMPLE 10 A
CÓDIGO: 2916



ENCHUFE DOBLE 10 A
CÓDIGO: 2917



ENCHUFE TRIPLE 10 A
CÓDIGO: 2918



INTERRUPTOR 9/12 + ENCHUFE
SIMPLE 10A
CÓDIGO: 2915



ENCHUFE SIMPLE 10 A + ENCHUFE
BIPASO 10/16A
CÓDIGO: 2922



ENCHUFE SIMPLE BIPASO 10/16A
CÓDIGO: 2913



ENCHUFE DOBLE BIPASO 10/16A
CÓDIGO: 2920



ENCHUFE SIMPLE 10A + TOMA USB DOBLE
CÓDIGO: 2922



TOMA TELEFONICA ARMADA RJ11
CÓDIGO: 2942



TOMA RED ARMADA RJ45 CAT6E
CÓDIGO: 2943



TOMA COAXIL ARMADA RG6
CÓDIGO: 2944

LINEA 29 / BLANCA

STANFORD
HOME

CHAMPAGNE



EL COLOR CHAMPAGNE SE DISTINGUE
POR UN SUAVE TONO
PERLADO QUE LE DA CARACTER
Y PERSONILIDAD A SUS ESPACIOS.

DISTINCIÓN


LINEA 39

INTERRUPTORES, CONMUTADORES Y PULSADORES.



INTERRUPTOR SIMPLE 9/12 16A

CÓDIGO: 3911



INTERRUPTOR TRIPLE 9/32 16A

CÓDIGO: 3912



INTERRUPTOR DOBLE 9/15 16A

CÓDIGO: 3913



INTERRUPTOR CONMUTADOR 9/24 16A

CÓDIGO: 3914



PULSADOR TIMBRE 16A

CÓDIGO: 3941

TOMAS DE ENCHUFES, USB Y CORRIENTES DEBILES



ENCHUFE SIMPLE 10 A

CÓDIGO: 3916



ENCHUFE DOBLE 10 A

CÓDIGO: 3917



ENCHUFE TRIPLE 10 A

CÓDIGO: 3918



INTERRUPTOR 9/12 + ENCHUFE
SIMPLE 10A

CÓDIGO: 3915



ENCHUFE SIMPLE 10 A + ENCHUFE
BIPASO 10/16A

CÓDIGO: 3922



ENCHUFE SIMPLE BIPASO 10/16A

CÓDIGO: 3913



ENCHUFE DOBLE BIPASO 10/16A

CÓDIGO: 3920



ENCHUFE SIMPLE 10A + TOMA USB DOBLE

CÓDIGO: 3922



TOMA TELEFONICA ARMADA RJ11

CÓDIGO: 3942



TOMA RED ARMADA RJ45 CAT6E

CÓDIGO: 3943




TOMA COAXIL ARMADA RG6

CÓDIGO: 3944

LINEA 39 / CHAMPAGNE

CAFÉ

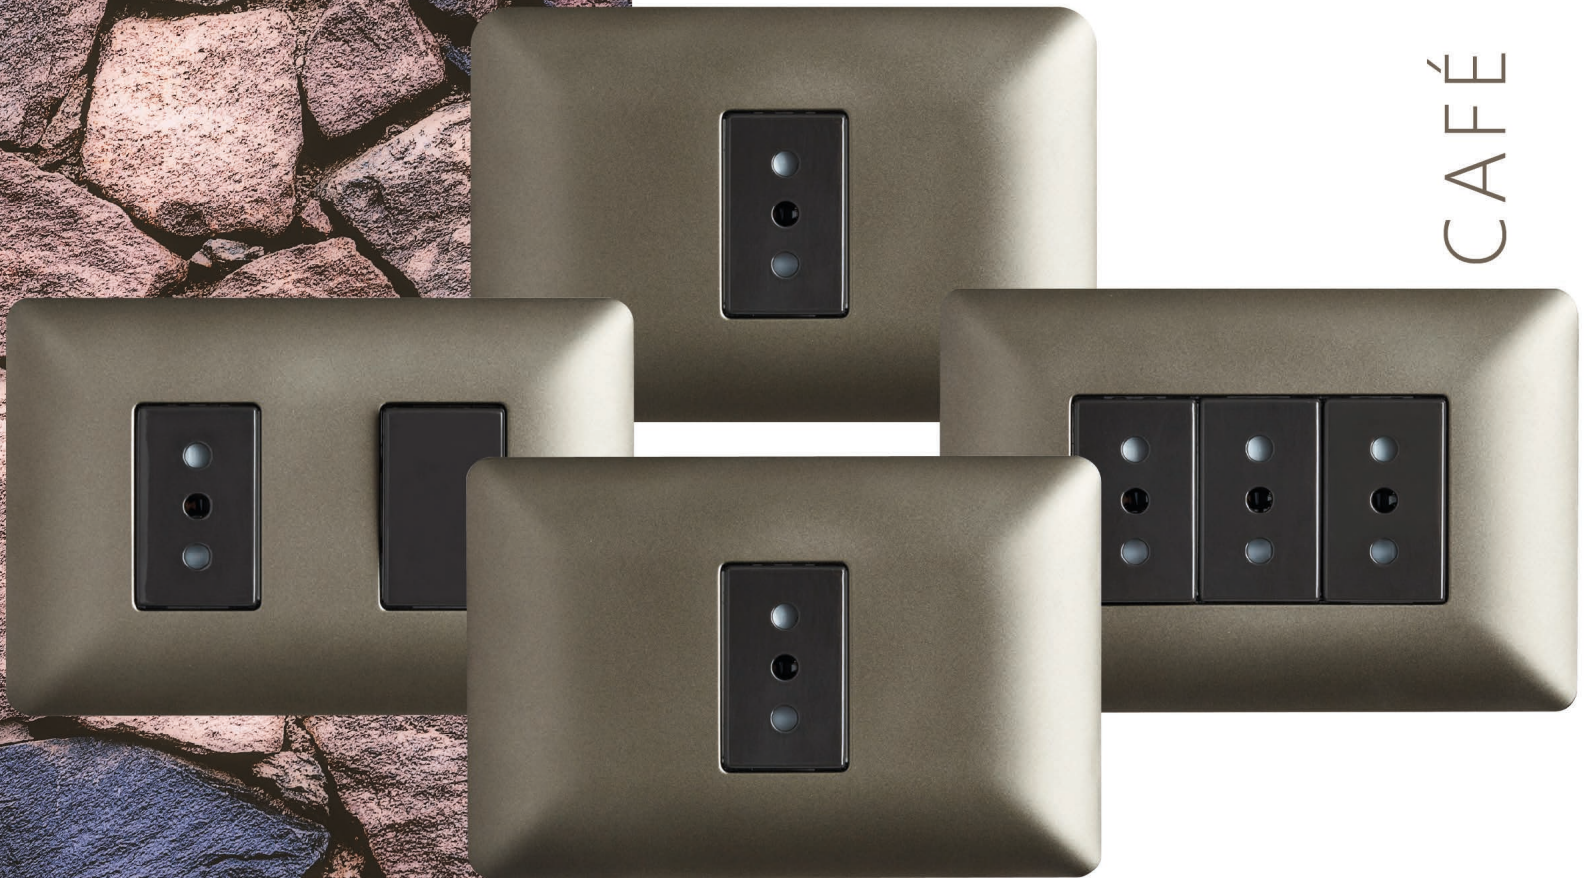

EL COLOR CAFÉ ES UNA MEZCLA DE
TOSTADO CON DIFERENTES MATICES
DE LA TIERRA CREANDO UN COLOR
CON PERSONALIDAD Y ELEGANCIA.

DISTINCIÓN

LINEA 49

INTERRUPTORES, CONMUTADORES Y PULSADORES.



INTERRUPTOR SIMPLE 9/12 16A
CÓDIGO: 4911



INTERRUPTOR TRIPLE 9/32 16A
CÓDIGO: 4912



INTERRUPTOR DOBLE 9/15 16A
CÓDIGO: 4913



INTERRUPTOR CONMUTADOR 9/24 16A
CÓDIGO: 4914



PULSADOR TIMBRE 16A
CÓDIGO: 4941


TOMAS DE ENCHUFES, USB Y CORRIENTES DEBILES



ENCHUFE SIMPLE 10 A
CÓDIGO: 4916



ENCHUFE DOBLE 10 A
CÓDIGO: 4917



ENCHUFE TRIPLE 10 A
CÓDIGO: 4918



INTERRUPTOR 9/12 + ENCHUFE
SIMPLE 10A
CÓDIGO: 4915



ENCHUFE SIMPLE 10 A + ENCHUFE
BIPASO 10/16A
CÓDIGO: 4922



ENCHUFE SIMPLE BIPASO 10/16A
CÓDIGO: 4913



ENCHUFE DOBLE BIPASO 10/16A
CÓDIGO: 4920



ENCHUFE SIMPLE 10A + TOMA USB DOBLE
CÓDIGO: 4922



TOMA TELEFONICA ARMADA RJ11
CÓDIGO: 4942



TOMA RED ARMADA RJ45 CAT6E
CÓDIGO: 4943



TOMA COAXIL ARMADA RG6
CÓDIGO: 4944

LINEA 49 / CAFÉ

LINEA MODULAR



CALIDAD Y GARANTÍA
ARMALO COMO QUIERAS







STANFORD
HOME

PLACAS DE TERMOPOLIMEROS



DIMENSIONES



MODULO INTERRUPTOR 16A 250V



MODULO INTERRUPTOR CONMUTADOR 16A 250V



MODULO ENCHUFE 10A 250V



MODULO ENCHUFE 10A 250V



FALSO POLO



COD:2976



COD:3976



COD:4976

TRES COLORES




BLANCO



BEIGE



CAFE MORO




MODULO TOMA TELEFÓNICA RJ11



COD:2981



COD:3981



COD:4981

TRES COLORES




BLANCO



BEIGE



CAFE MORO



MODULO TOMA RED COMPUTACIÓN RJ45/6E



COD:2982



COD:3982



COD:4982

TRES COLORES




BLANCO



BEIGE



CAFE MORO



MODULO ENCHUFE 10A 250V



COD:2983



COD:3983



COD:4983

TRES COLORES




BLANCO



BEIGE



CAFE MORO



MODULO TOMA COAXIAL RG6



COD:2984



COD:3984



COD:4984

TRES COLORES




BLANCO



BEIGE



CAFE MORO



LINEA 29 / BLANCA



PLACA SIMPLE C/SOPORTE
CÓDIGO: 2961



PLACA DOBLE C/SOPORTE
CÓDIGO: 2962



PLACA TRIPLE C/SOPORTE
CÓDIGO: 2963



PLACA CIEGA C/SOPORTE
CÓDIGO: 2964

LINEA 39 / CHAMPAGNE



PLACA SIMPLE C/SOPORTE
CÓDIGO: 3961



PLACA DOBLE C/SOPORTE
CÓDIGO: 3962



PLACA TRIPLE C/SOPORTE
CÓDIGO: 3963



PLACA CIEGA C/SOPORTE
CÓDIGO: 3964

LINEA 49 / CAFÉ



PLACA SIMPLE C/SOPORTE
CÓDIGO: 4961



PLACA DOBLE C/SOPORTE
CÓDIGO: 4962



PLACA TRIPLE C/SOPORTE
CÓDIGO: 4963



PLACA CIEGA C/SOPORTE
CÓDIGO: 4964

 **STANFORD**
VIA HOWE



CALIDAD Y GARANTÍA
PARA TODO TIPO DE AMBIENTE

LINEA HB-90
HIDROBOX ARMADAS **IP55**

BIPASOS HIDROBOX IP55



HIDROBOX, INTERRUPTOR SIMPLE 9/12. IP55
CÓDIGO: HB9011



HIDROBOX, INTERRUPTOR SIMPLE 9/15. IP55
CÓDIGO: HB9012



HIDROBOX, ENCHUFE BIPASO 10/16A
+ INTERRUPTOR 9/12. IP55
CÓDIGO: HB9023

INTERRUPTORES HIDROBOX IP55



HIDROBOX, ENCHUFE
SIMPLE BIPASO 10/16A. IP55
CÓDIGO: HB9019









HIDROBOX, ENCHUFE
DOBLE BIPASO 10/16A. IP55
CÓDIGO: HB9020



HIDROBOX, ENCHUFE TRIPLE
BIPASO 10/16A. IP55
CÓDIGO: HB9021

DIMENSIONES



STANFORD
HOME

TABLEROS DOMICILIARIOS

**SEGURIDAD Y
CONFIANZA**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TABLERO PUERTA TRANSPARENTE HUMO

Estándar: IEC60439-3

Nº de módulos: 4,6,8,12,18,24,36 vías

Tipo de montaje: montaje empotrado y de superficie.

Grado de protección: IP40

Aprobación: CE, RoHS, libre de halógenos e IK08

Temperatura ambiente (°C): -5~ +40, máx. 95 % de humedad

Temperatura de almacenamiento (°C): -40 ~ +75

Material del cuerpo: ABS (Poliéster), No ignífugo

Material de la puerta transparente: PC Brillante

Material de Tierra/barra Natural: Latón

Color del cuerpo: Blanco RAL 9003

Color de la tapa: Transparente

**LIBRE
HALÓGENO**



**INDICE DE
PROTECCIÓN**

IP40

**RESISTENCIA
A GOLPES**

IK08



TABLEROS ELÉCTRICOS SOBREPUESTO (TAPA TRANSPARENTE HUMO)


TSP-04



DIMENSIONES

LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD
112mm	198mm	95mm

4 MODULOS




TSP-06



DIMENSIONES

LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD
148mm	198mm	95mm

6 MODULOS




TSP-08



DIMENSIONES

LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD
184mm	198mm	95mm

8 MODULOS




TSP-12



DIMENSIONES

LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD
256mm	198mm	95mm

12 MODULOS

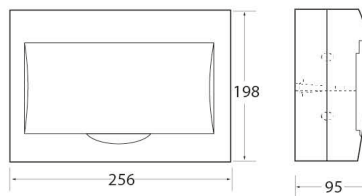


TSP-18



DIMENSIONES

LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD
363mm	220mm	99mm

18 MODULOS

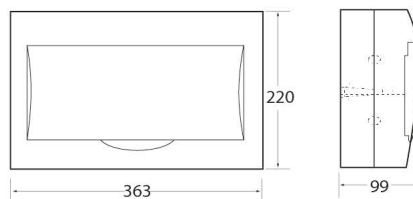


TSP-24



DIMENSIONES

LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD
271mm	326mm	95mm

24 MODULOS



ENVOLVENTES

TABLEROS ELÉCTRICOS EMBUTIDOS (TAPA TRANSPARENTE HUMO)


TEM-06



DIMENSIONES

LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD
172mm	222mm	88mm

6 MODULOS

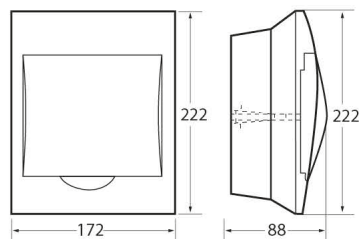


TEM-08



DIMENSIONES

LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD
213mm	222mm	88mm

8 MODULOS




TEM-12



DIMENSIONES

LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD
290mm	222mm	88mm

12 MODULOS




TEM-18



DIMENSIONES

LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD
392mm	251mm	97mm

18 MODULOS




TEM-24



DIMENSIONES

LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD
300mm	346mm	95mm

24 MODULOS




TEM-36



DIMENSIONES

LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD
300mm	481mm	100mm

36 MODULOS



ENVOLVENTES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TABLERO PUERTA TRANSPARENTE HUMO

Estándar: IEC60439-3

Nº de módulos: 4,6,8,12,18,24,36 vías

Tipo de montaje: montaje empotrado y de superficie.

Grado de protección: IP40

Aprobación: CE, RoHS, libre de halógenos e IK08

Temperatura ambiente (°C): -5~ +40, máx. 95 % de humedad

Temperatura de almacenamiento (°C): -40 ~ +75

Material del cuerpo: ABS (Poliéster), No ignífugo

Material de la puerta transparente: PC Brillante

Material de Tierra/barra Natural: Latón

Color del cuerpo: Blanco RAL 9003

Color de la tapa: Blanca Opaca

**LIBRE
HALÓGENO**



**INDICE DE
PROTECCIÓN**

IP40

**RESISTENCIA
A GOLPES**

IK08




TSP-04(OPACA)



DIMENSIONES

LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD
112mm	198mm	95mm

4 MODULOS




TSP-06(OPACA)



DIMENSIONES

LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD
148mm	198mm	95mm

6 MODULOS




TSP-08(OPACA)



DIMENSIONES

LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD
184mm	198mm	95mm

8 MODULOS




TSP-12(OPACA)



DIMENSIONES

LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD
256mm	198mm	95mm

12 MODULOS

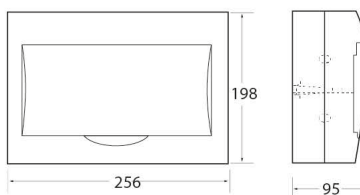


TSP-18(OPACA)



DIMENSIONES

LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD
363mm	220mm	99mm

18 MODULOS

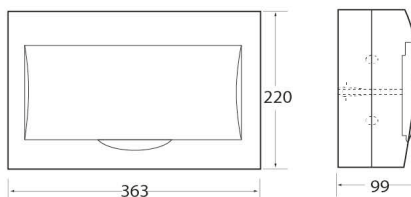


TSP-24(OPACA)



DIMENSIONES

LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD
271mm	326mm	95mm

24 MODULOS



TABLEROS ELÉCTRICOS EMBUTIDOS (TAPA TRANSPARENTE HUMO)


TEM-06(OPACA)



DIMENSIONES

LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD
172mm	222mm	88mm

6 MODULOS

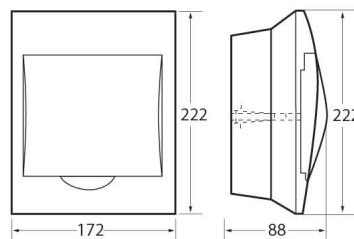


TEM-08(OPACA)



DIMENSIONES

LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD
213mm	222mm	88mm

8 MODULOS




TEM-12(OPACA)



DIMENSIONES

LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD
290mm	222mm	88mm

12 MODULOS




TEM-18(OPACA)



DIMENSIONES

LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD
392mm	251mm	97mm

18 MODULOS




TEM-24(OPACA)



DIMENSIONES

LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD
300mm	346mm	95mm

24 MODULOS




TEM-36(OPACA)



DIMENSIONES







LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD
300mm	481mm	100mm

36 MODULOS



ENVOLVENTES

DIMENSIONES BASE TABLEROS ELÉCTRICOS EMBUTIDOS

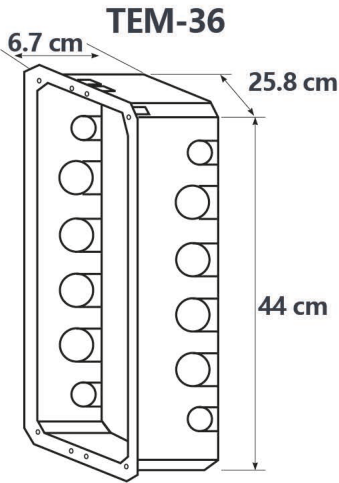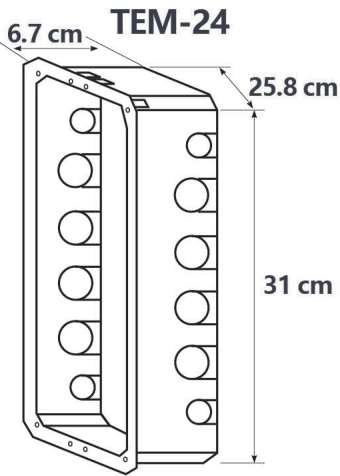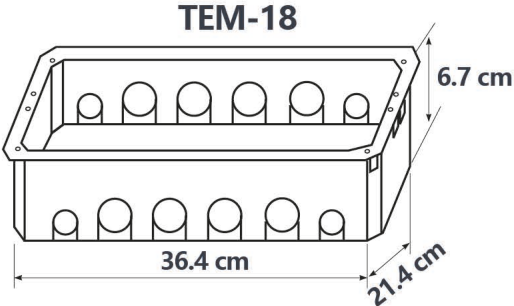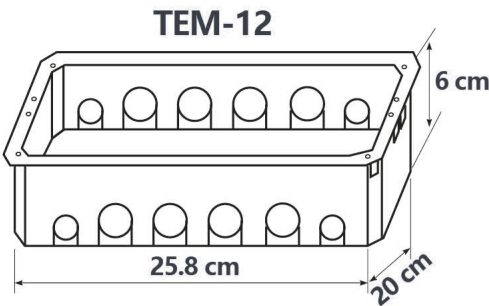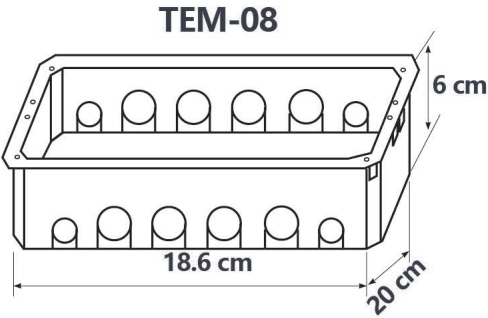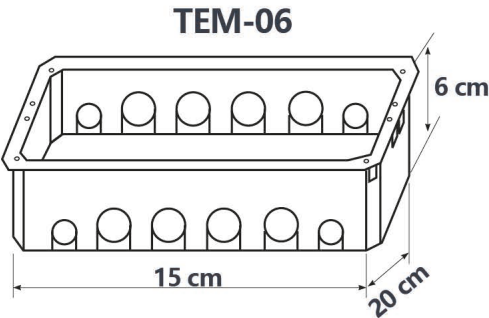

DESCRIPCIÓN

CODIGO	DIMENSIONES BASE			CANTIDAD DE BORNE POR BARRA	NUMERO DE MODULOS
	LARGO	ANCHO	ALTO		
TEM-06	15 cm	20 cm	6 cm	3+3	6
TEM-08	18.6 cm	20 cm	6 cm	4+4	8
TEM-12	25.8 cm	20 cm	6 cm	8+4	12
TEM-18	36.4 cm	21.4 cm	6.7 cm	8+8	18
TEM-24	6.7 cm	25.8 cm	31 cm	8+4 , 8+4	24
TEM-36	6.7 cm	25.8 cm	44 cm	8+4 , 8+4	36

BASE INCLUYE, BARRA PORTABORNES CON BORNES DESNUDOS.



PROTEGER
ES LO PRIMERO



 **STANFORD**
HOME



RESIDENCIAL



COMERCIAL

STANFORD
HOME

**PROBADOS EN CONDICIONES EXTREMAS
CON ALTOS ESTANDARES DE SEGURIDAD**

En Chile, se usa la norma IEC 60898 para el proceso de certificación de los interruptores automáticos para uso domiciliario. Este estándar establece a nivel internacional las características constructivas y de funcionamiento que deben presentar estos equipos, también conocidos como "interruptores miniatura", o MCB, para uso a riel DIN.



El automático termomagnético Stanford en curva C. 6K, presenta estas características con una curva de disparo instantáneo para corrientes entre cinco a diez veces la corriente nominal.

Siendo así, son aplicados para la protección de circuitos con instalación de cargas inductivas.


Por lo general en instalaciones domésticas y motores de baja potencia.

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO



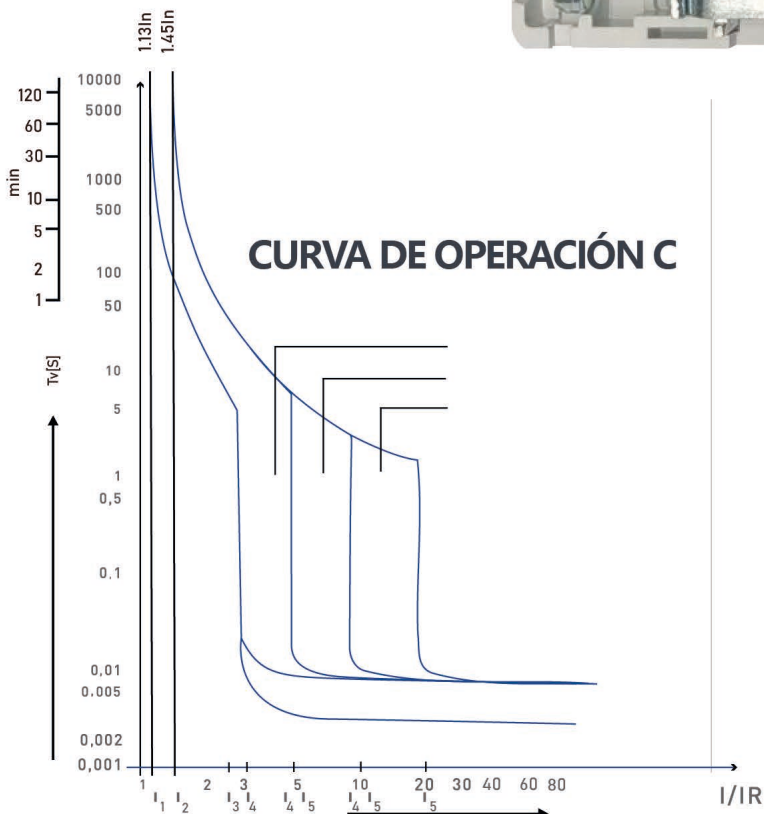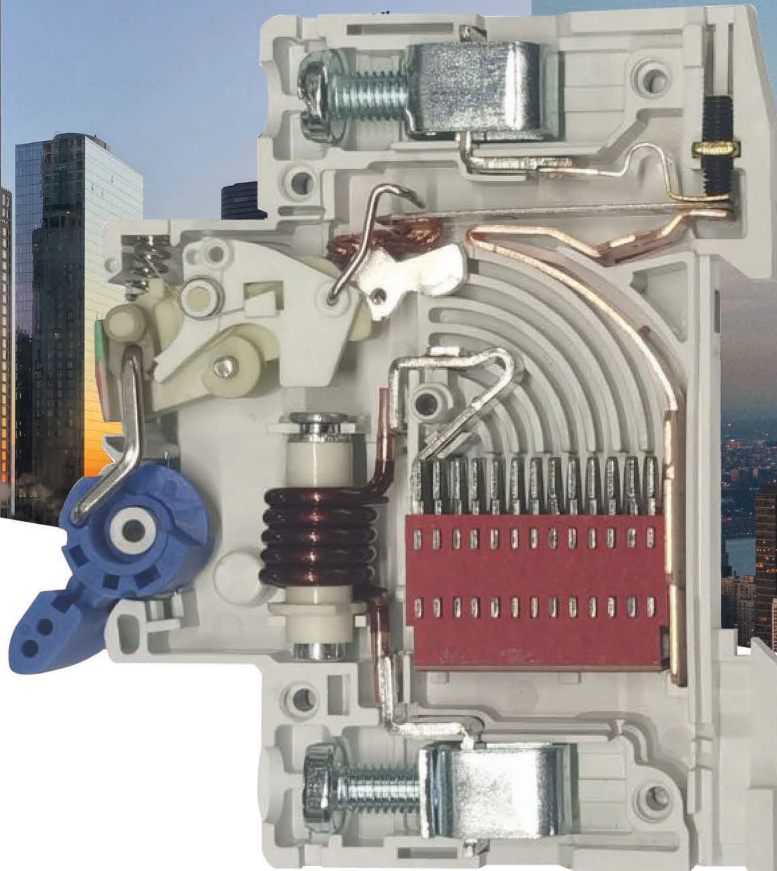

Curva "C" para protección de circuitos eléctricos con equipos que provocan picos de corriente (cargas inductivas y circuitos de motores)
La liberación de cortocircuito está configurada en (5-10) I_n .

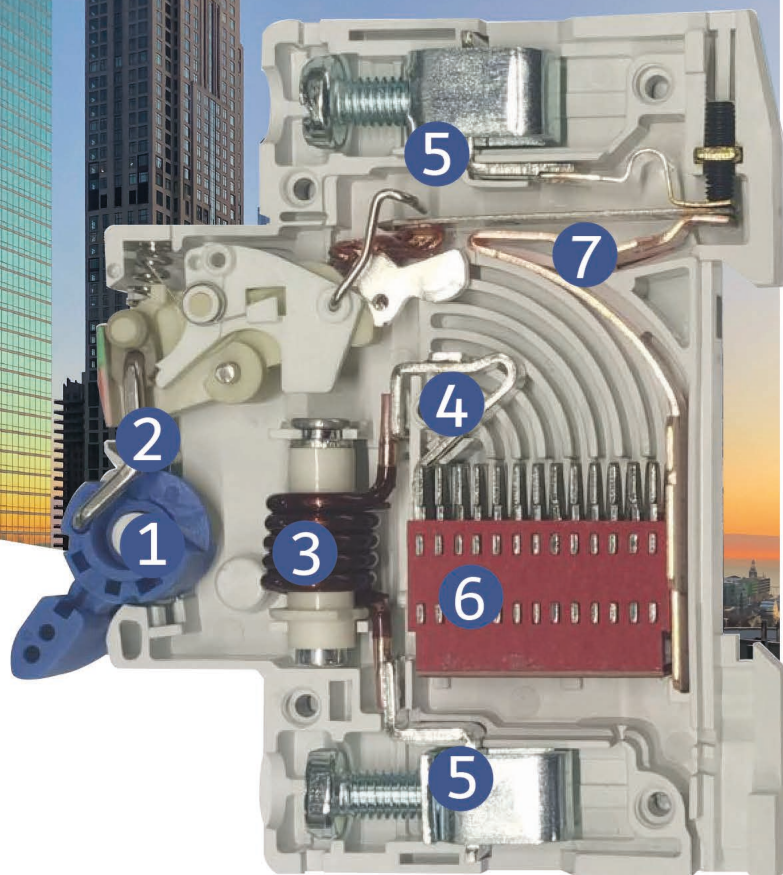

- 1 ACCIONAMIENTO MANUAL**
PALANCA PARA REALIZAR LA APERTURA MANUAL DEL PIA.
- 2 MECANISMO DE APERTURA**
MECANISMO QUE ABRE EL PIA A PARTIR DE LA ACCIÓN DEL BIMETÁLICO, LA PROTECCIÓN MAGNÉTICA O EL ACCIONAMIENTO MANUAL.
- 3 PROTECCIÓN MAGNÉTICA**
PRODUCE LA APERTURA DEL PIA CUANDO SE PRODUCE UN CORTOCIRCUITO.
- 4 CONTACTO FIJO**
CONTACTO NO VINCULADO AL MECANISMO DE APERTURA.
- 5 TERMINAL DE CONEXIÓN**
TERMINAL PARA CONECTAR EL PIA AL RESTO DEL CIRCUITO.
- 6 EXTINTOR DE ARCO**
CONTROLA EL ARCO O CHISPA QUE SE PRODUCE EN LA APERTURA DEL PIA BAJO CARGA (CUANDO CIRCULA CORRIENTE A TRAVÉS DE ÉL).
- 7 BIMETÁLICO**
PRODUCE LA APERTURA DEL PIA CUANDO SE CALIENTA DEBIDO A UNA SOBRECORRIENTE.



FACIL INSTALACIÓN Y CAMBIO EN RIEL DIM 35MM

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO/ K6 CURVA C

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

CORRIENTE NOMINAL:	1,2,3,4,5,6,8,10,13,16,20,25,32,40,50,63A
POLOS:	1P, 1P+N 2P + 3P
TENSIÓN NOMINAL U _e :	240/415V~
TENSIÓN DE AISLAMIENTO U _i :	500V
FRECUENCIA NOMINAL:	50/60Hz
CAPACIDAD NOMINAL DE CORTE:	6.000 A
CLASE DE LIMITACIÓN DE ENERGÍA:	3
TENSIÓN NOMINAL DE RESISTENCIA AL IMPULSO:	4.000 V
TENSIÓN DE PRUEBA DIELÉCTICA:	2KV
CARACTERÍSTICA DE LIBERACIÓN TERMOMANÉGTICA:	B ₁ C ₁ D

DIAGRAMA



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

VIDA ELÉCTRICA:	8.000 CICLOS
VIDA MECANICA:	20.000 CICLOS
INDICADOR DE POSICIÓN DE CONTACTO:	30°C
GRADO DE PROTECCIÓN:	IP20
TEMPERATURA DE REFERENCIA PARA EL AJUSTE DEL ELEMENTO TERMICO:	SI
TEMPERATURA AMBIENTE:	-5°C~+40°
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:	-25°C~+70°

INSTALACIÓN

TIPO DE CONECCIÓN TERMINAL:	CABLE/PIN-TIPO BUSBAR/U-TIPO BUSBAR
TAMAÑO DE TERMINAL SUPERIOR/INFERIOR PARA CABLE:	25mm ² 18-3AWG
TAMAÑO DE TERMINAL SUPERIOR/INFERIOR PARA BARRA COLECTÓRA:	25mm ² 18-3AWG
PAR DE APRIETE:	2.5Nm 22IN-lbs
MONTAJE:	RIEL DIN EN60715(35mm)



INTERRUPTOR AUTOMÁTICO/ K6 CURVA C

INTERRUPTOR AUTOMATICO 1 POLO - 1P



INTERRUPTOR AUTOMATICO 2 POLO - 2P




INTERRUPTOR AUTOMATICO 3 POLO - 3P






EL INTERRUPTOR DIFERENCIAL MIDE LA INTENSIDAD DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA AL PRINCIPIO Y FINAL DEL CIRCUITO, CERCIORÁNDOSE DE QUE LOS VALORES EN AMBOS PUNTOS SEAN IGUALES, LO CUAL SIGNIFICA QUE EL CIRCUITO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y NO SUFRE PÉRDIDAS.

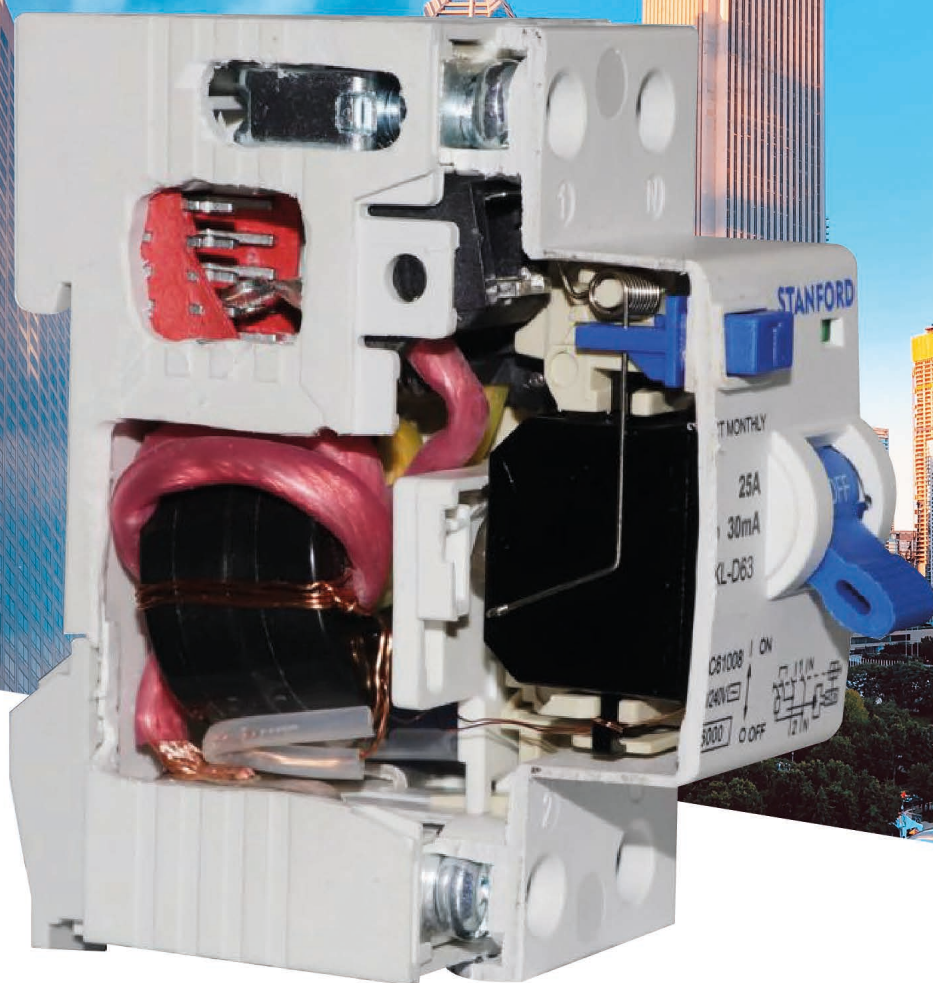


**SENSIBILIDAD
DE CORRIENTE
ALTERNATIVA**




Para corrientes
alternas senoidales

**SENSIBLE
A LA CORRIENTE
CONTINUA PULSANTE**



Para corrientes alternas
y pulsantes que pueden tener
componentes continuas.

**PRUEBA
DE SOBRETENSIÓN**

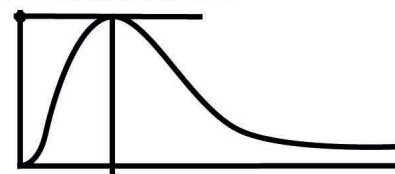

Capacidad de sobretensión de RCCB
No disparo a 8/20 estandarizados
ondas de sobretensión acc a VDE 0432
Par 2 con valores de sobrecorriente
de hasta 250A

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

MODO:	ELECTROMAGNÉTICO
TIPO:	AC
TENSIÓN NOMINAL U_e :	230 VAC
TENSIÓN DE AISLAMIENTO U_i :	500 VAC
FRECUENCIA NOMINAL:	50/60Hz
CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO RESIDUAL NOMINAL:	30,100,300 mA
TENSIÓN NOMINAL DE RESISTENCIA AL IMPULSO:	4.000 V
TENSIÓN DE PRUEBA DIELÉCTRICA:	2KV
CARACTERÍSTICA DE LIBERACIÓN TERMOMANEGTICA:	B,C,D

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

VIDA ELÉCTRICA:	8.000 CICLOS
VIDA MECANICA:	20.000 CICLOS
INDICADOR DE POSICIÓN DE CONTACTO:	30°C
GRADO DE PROTECCIÓN:	IP20
TEMPERATURA DE REFERENCIA PARA EL AJUSTE DEL ELEMENTO TERMICO:	SI
TEMPERATURA AMBIENTE:	-5°C~+40°
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:	-25°C~+70°


INSTALACIÓN

TIPO DE CONECCIÓN TERMINAL:	CABLE/PIN-TIPO BUSBAR/U-TIPO BUSBAR
TAMAÑO DE TERMINAL SUPERIOR/INFERIOR PARA CABLE:	25mm ² 18-3AWG
TAMAÑO DE TERMINAL SUPERIOR/INFERIOR PARA BARRA COLECTÓRA:	25mm ² 18-3AWG
PAR DE APRIETE:	2.5Nm 22IN-lbs
MONTAJE:	RIEL DIN EN60715(35mm)




INTERRUPTOR DIFERENCIAL


INTERRUPTOR DIFERENCIAL - 2X25A 30mA

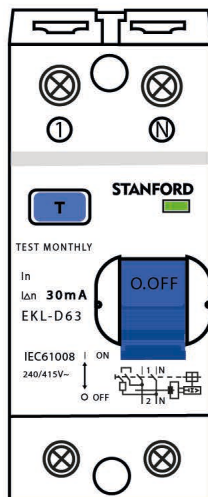


DIAGRAMA

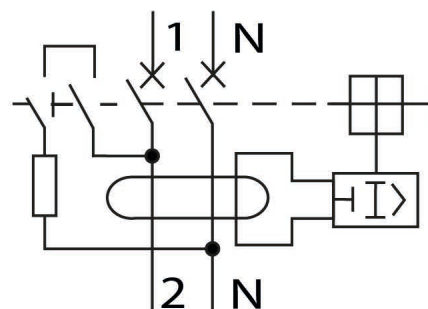

INTERRUPTOR DIFERENCIAL - 2X25A 30mA

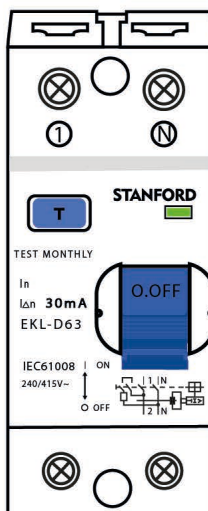

DIAGRAMA

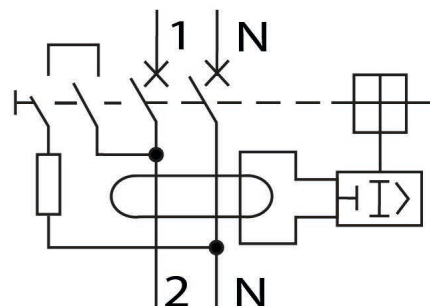



LA LUZ PILOTO LED A RIEL DIN DE BAJA POTENCIA, TIENE COMO PROPÓSITO DARNOS UN AVISO VISUAL DE QUE TEMENOS UN CONSUMO DE CORRIENTE, ESPECIFICAMENTE NOS INDICA QUE TEMENOS UN CIRCUITO ELECTRICO ENERGIZADO. SÓLO CUMPLE LA FUNCIÓN DE SEÑALIZACION LUMINOSA.


LUZ PILOTO ROJA PARA RIEL DIN 35MM

DESCRIPCIÓN

PROTECCIÓN:	IP20
FRECUENCIA NOMINAL(Hz):	50Hz
CONSUMO DE ENERGIA:	0.6W
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:	-20+60°C
VOLTAJE:	220V
TEMPERATURA DE TRABAJO:	-20+40°C



DIAGRAMA

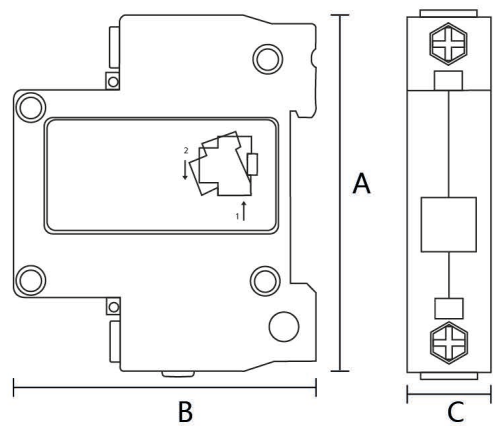

DIMENSIONES

A	B	C
8 cm	6.7 cm	1.8 cm



STANFORD

MERIT LINK

AV. GLADYS MARÍN MILLIE 6098
ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO

+56 23278 2215

+56 23278 2216

www.merit-link.cl



STANFORD

HOME