

**CROWN**  
PROFESSIONAL



HERRAMIENTAS Y EQUIPOS  
ELÉCTRICOS

**MERIT LINK**

# CROWN PROFESSIONAL



TALADROS SIN CABLES  
Y ATORNILLADORES

MERIT LINK



## CT21055

B 3

TIPO DE BATERIA:

LITHIO

TENSIÓN DE BATERIA:

14.4V

CAPACIDAD DE BATERIA:

1.5 Ah

TIEMPO DE CARGA DE BATERIA:

60 MIN

VELOCIDAD EN VACIO ( I/II ):

0-400 / 0-1400 MIN

TIPO DE PORTABROCA:

METÁLICO

GAMA DE APRIETE:

0.8-10 MM

MAX. TORQUE (SUAVE/DURO):

19/30 Nm

MAX. CAPACIDAD EN METAL:

10MM

MAX. CAPACIDAD EN MADERA:

28MM

DIAMETRO MÁXIMO DEL TORNILLO:


7MM

PESO:


1.06 Kg



PORTABROCAS  
SIN LLAVE



CARGA  
RÁPIDA



AJUSTE  
ELECTRÓNICO  
DE VELOCIDAD



2 MODOS  
DE FUNCIÓN



FUNCIÓN  
INVERSA



Nm  
|||||  
VELOCIDAD  
VARIABLE



SELECCIÓN  
DE VELOCIDAD  
DE PASO



14,4V



## CT21056

B 3

TIPO DE BATERIA:

LITHIO

TENSIÓN DE BATERIA:

18V

CAPACIDAD DE BATERIA:

1.5 Ah

TIEMPO DE CARGA DE BATERIA:

45 MIN

VELOCIDAD EN VACIO ( I/II ):

0-350 / 0-1350 MIN

TIPO DE PORTABROCA:

METÁLICO

GAMA DE APRIETE:

1.5-13 MM

MAX. TORQUE (SUAVE/DURO):

35/45 Nm

MAX. CAPACIDAD EN METAL:

13 MM

MAX. CAPACIDAD EN MADERA:

38 MM

DIAMETRO MÁXIMO DEL TORNILLO:

8 MM

PESO:


1.54 Kg



PORTABROCAS  
SIN LLAVE



CARGA  
RÁPIDA



AJUSTE  
ELECTRÓNICO  
DE VELOCIDAD



2 MODOS  
DE FUNCIÓN



FUNCIÓN  
INVERSA



Nm  
|||||  
VELOCIDAD  
VARIABLE



SELECCIÓN  
DE VELOCIDAD  
DE PASO



18 V

# CROWN PROFESSIONAL



AMOLADORAS  
ANGULARES

MERIT LINK





## CT13003

B 3

POTENCIA ABSORVIDA:

**600 W**

VELOCIDAD NOMINAL:

**11000 Min**

AMPERAJE EN 220-230V:

**3 A**

ROSCA DE EJE:

**M14**

Ø MÁX. DEL DISCO DE CORTE:

**115 MM**

Ø MÁX. DEL DISCO DE DESBASTE:

**115 MM**

Ø MÁX. DE PLATO DE GOMA PARA LIJA:

**115 MM**

PESO:

**1.8 Kg**



INTERRUPTOR  
DE  
2 PASOS



BLOQUEO  
DEL  
HUESILLO



M14  
ROSCA DEL  
HUESILLO





## CT13009

B 3

POTENCIA ABSORVIDA:

**700 W**

VELOCIDAD NOMINAL:

**11000 Min**

AMPERAJE EN 220-230V:

**3 A**

ROSCA DE EJE:

**M14**

Ø MÁX. DEL DISCO DE CORTE:

**115 MM**

Ø MÁX. DEL DISCO DE DESBASTE:

**115 MM**

Ø MÁX. DE PLATO DE GOMA PARA LIJA:

**115 MM**

PESO:

**2.25 Kg**



INTERRUPTOR  
DE  
2 PASOS



BLOQUEO  
DEL  
HUESILLO



M14  
ROSCA DEL  
HUESILLO





## CT13022

B 3

POTENCIA ABSORVIDA:

**1050 W**

VELOCIDAD NOMINAL:

**11000 Min**

AMPERAJE EN 220-230V:

**4.6 A**

ROSCA DE EJE:

**M14**

Ø MÁX. DEL DISCO DE CORTE:

**115 MM**

Ø MÁX. DEL DISCO DE DESBASTE:

**115 MM**

Ø MÁX. DE PLATO DE GOMA PARA LIJA:

**115 MM**

PESO:

**2.4 Kg**



**CT13069****B 3****POTENCIA ABSORVIDA:****2200 W****VELOCIDAD NOMINAL:****8500 Min****AMPERAJE EN 220-230V:****5.6 A****ROSCA DE EJE:****M14****Ø MÁX. DEL DISCO DE CORTE:****180 MM****Ø MÁX. DEL DISCO DE DESBASTE:****180 MM****Ø MÁX. DE PLATO DE GOMA PARA LIJA:****180 MM****PESO:****3 Kg****INTERRUPTOR  
DE  
2 PASOS****BLOQUEO  
DEL  
HUESILLO****M14  
ROSCA DEL  
HUESILLO****AGARRE  
SUAVE**



## CT13501

B 3

POTENCIA ABSORVIDA:

**650 W**

VELOCIDAD NOMINAL:

**11000 Min**

AMPERAJE EN 220-230V:

**3 A**

ROSCA DE EJE:

**M14**

Ø MÁX. DEL DISCO DE CORTE:

**115 MM**

Ø MÁX. DEL DISCO DE DESBASTE:

**115 MM**

Ø MÁX. DE PLATO DE GOMA PARA LIJA:

**115 MM**

Ø MÁX. CEPILLO ALAMBRE

**75 MM**

Ø MÁX. CEPILLO DE COPA

**75 MM**

PESO:

**1.8 Kg**



INTERRUPTOR  
DE  
2 PASOS



BLOQUEO  
DEL  
HUESILLO



M14  
ROSCA DEL  
HUESILLO





## CT13500-180

B 3

POTENCIA ABSORVIDA:

**2200 W**

VELOCIDAD NOMINAL:

**8500 Min**

AMPERAJE EN 220-230V:

**10 A**

ROSCA DE EJE:

**M14**

Ø MÁX. DEL DISCO DE CORTE:

**180 MM**

Ø MÁX. DEL DISCO DE DESBASTE:

**180 MM**

Ø MÁX. DE PLATO DE GOMA PARA LIJA:

**180 MM**

Ø MÁX. CEPILLO ALAMBRE

**100 MM**

Ø MÁX. CEPILLO DE COPA

**100 MM**

PESO:

**5.2 Kg**



**AGARRE  
SUAVE**

**CROWN**  
PROFESSIONAL



TALADRADORAS  
PERCUTORAS

**MERIT LINK**



## CT10128

B 3

POTENCIA ABSORVIDA:

**600 W**

VELOCIDAD EN VACÍO:

**0-2800 Min**

AMPERAJE EN 220-230V:

**2.8 A**

NUMEROS DE IMPACTO:

**0-44800 Min**

TIPO DE PORTABROCAS:

**CON LLAVE**

GAMA DE APRIETE:

**1.5-13 MM**

MAX. CAPACIDAD EN HORMIGÓN:

**13 MM**

MAX. CAPACIDAD EN METAL:

**13 MM**

MAX. CAPACIDAD EN MADERA:

**20 MM**

PESO:


**1.7 KG**

DIMENSIÓN DEL PAQUETE:

**30 x 8 x 24,5 cm**



PORTABROCAS  
DE LLAVE



VELOCIDAD  
ELECTRÓNICA



MARCHA  
ATRAS



FUNCIÓN  
DE BLOQUEO



2  
FUNCIONES



AGARRE  
SUAVE



Nm  
VELOCIDAD  
VARIABLE



## CT10129

B 3

POTENCIA ABSORVIDA:

**750 W**

VELOCIDAD EN VACÍO:

**0-2800 Min**

AMPERAJE EN 220-230V:

**3.5 A**

NUMEROS DE IMPACTO:

**0-44800 Min**

TIPO DE PORTABROCAS:

**CON LLAVE**

GAMA DE APRIETE:

**1.5-13 MM**

MAX. CAPACIDAD EN HORMIGÓN:

**16 MM**

MAX. CAPACIDAD EN METAL:

**13 MM**

MAX. CAPACIDAD EN MADERA:

**30 MM**

PESO:


**1.9 KG**

DIMENSIÓN DEL PAQUETE:

**31,5 x 8 x 24,5 cm**



PORTABROCAS  
DE LLAVE



VELOCIDAD  
ELECTRÓNICA



MARCHA  
ATRAS



FUNCIÓN  
DE BLOQUEO



2  
FUNCIONES



AGARRE  
SUAVE



Nm  
VELOCIDAD  
VARIABLE



## CT10130

B 3

POTENCIA ABSORVIDA:

**810 W**

VELOCIDAD EN VACÍO:

**0-2800 Min**

AMPERAJE EN 220-230V:

**3.9 A**

NUMEROS DE IMPACTO:

**0-44800 Min**

TIPO DE PORTABROCAS:

**CON LLAVE**

GAMA DE APRIETE:

**1.5-13 MM**

MAX. CAPACIDAD EN HORMIGÓN:

**16 MM**

MAX. CAPACIDAD EN METAL:

**13 MM**

MAX. CAPACIDAD EN MADERA:

**30 MM**

PESO:

**2.1 KG**

DIMENSIÓN DEL PAQUETE:

**31,5 x 8 x 24,5 cm**



PORTABROCAS  
DE LLAVE



VELOCIDAD  
ELECTRÓNICA



MARCHA  
ATRAS



ON  
FUNCIÓN  
DE BLOQUEO



2  
FUNCIONES



AGARRE  
SUAVE



NM  
VELOCIDAD  
VARIABLE

**CROWN**  
PROFESSIONAL



AMOLADORAS  
DE BANCO

**MERIT LINK**

**CROWN****PROFESSIONAL**

## CT13545

**B 3**

POTENCIA ABSORVIDA:

**170 W**

VELOCIDAD EN VACÍO:

**2840 Min**

AMPERAJE EN 220-230V:

**0.7 A**

Ø DE DISCO DESBASTE:

**125 / 125 MM**

Ø DIÁMETRO INTERIOR DISCO:

**12.7 / 32 MM**



GROSOR DISCO DESBASTE:

**16 / 16 MM**

PESO:

**5 Kg**

DIMENSIÓN DEL PAQUETE:

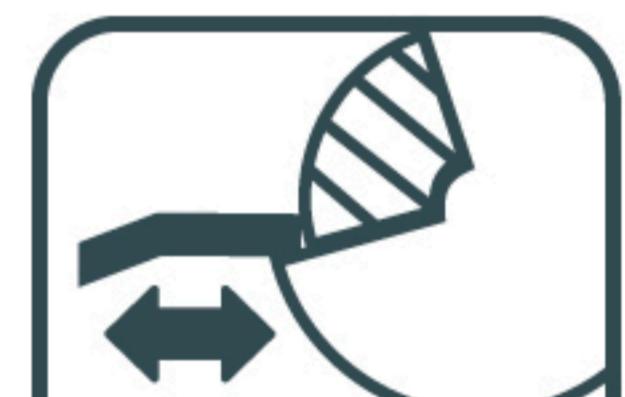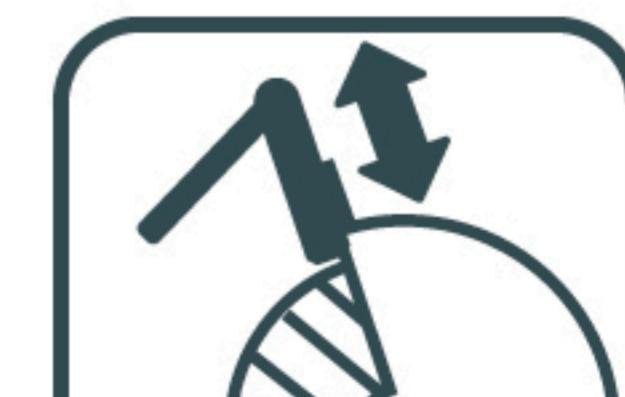**32.8 x 21.6 x 26 cm****SOPORTE DE PIEZA  
DE TRABAJO  
AJUSTABLE****PROTECTOR DE  
CHISPA  
AJUSTABLE**

**CROWN****PROFESSIONAL**

## CT13546

**B 3**

POTENCIA ABSORVIDA:

**250 W**

VELOCIDAD EN VACÍO:

**2840 Min**

AMPERAJE EN 220-230V:

**1.1 A**

Ø DE DISCO DESBASTE:

**150 / 150 MM**

Ø DIAMETRO INTERIOR DISCO:

**12.7 / 32 MM**

GROSOR DISCO DESBASTE:

**20 / 20 MM**

PESO:

**7 Kg**

DIMENSIÓN DEL PAQUETE:

**36.5 x 24.6 x 28.5 CM****SOPORTE DE PIEZA  
DE TRABAJO  
AJUSTABLE****PROTECTOR DE  
CHISPA  
AJUSTABLE**

**CROWN****PROFESSIONAL****CT13547****B 3**

POTENCIA ABSORVIDA:

**350 W**

VELOCIDAD EN VACÍO:

**2840 Min**

AMPERAJE EN 220-230V:

**1.7 A**

Ø DE DISCO DESBASTE:

**200 / 200 MM**

Ø DIAMETRO INTERIOR DISCO:

**12.7 / 32 MM**



GROSOR DISCO DESBASTE:

**20 / 20 MM**

PESO:

**12 Kg**

DIMENSIÓN DEL PAQUETE:

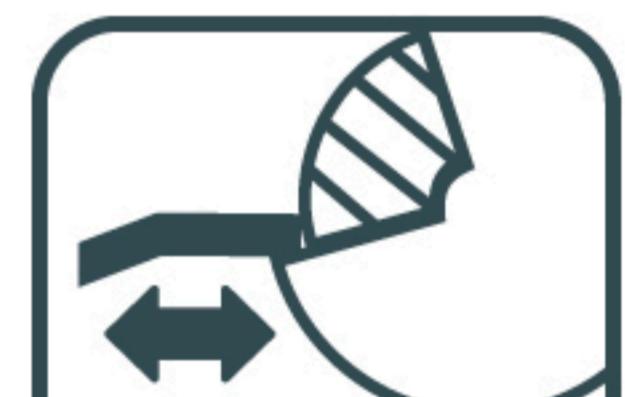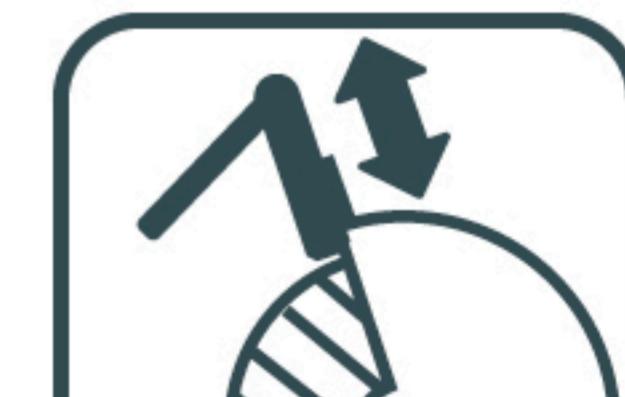**41.5 x 30.6 x 28.5 CM****SOPORTE DE PIEZA  
DE TRABAJO  
AJUSTABLE****PROTECTOR DE  
CHISPA  
AJUSTABLE**




**CROWN**  
PROFESSIONAL

MARTILLOS ROTATIVOS  
Y DEMOLEDORES

**MERIT LINK**




## CT18032 BMC

**B 3****POTENCIA ABSORVIDA:****850 W****VELOCIDAD EN VACÍO:****0 - 1000 MIN****AMPERAJE EN 220-230V:****3.8 A****NÚMEROS DE IMPACTOS:****0 - 4800 MIN****ENERGIA DE IMPACTO:****2.2 J****TIPO DE PORTABROCAS:****SDS-PLUS****MAX. CAPACIDAD EN HORMIGÓN:****26 MM****MAX. CAPACIDAD EN METAL:****13 MM****MAX. CAPACIDAD EN MADERA:****40 MM****PESO:****3.2 KG****SDS-PLUS  
CHUCK****PORTABROCAS  
CON ADAPTADOR  
SDS-PLUS****VELOCIDAD  
ELECTRÓNICA****3 MODOS  
DE FUNCIÓN****MODO  
VARIO-LOCK****FUNCIÓN  
INVERSA****EMBRAGUE DE  
SEGURIDAD****FUNCIÓN  
DE BLOQUEO**



## CT18102 BMC

**B 3****POTENCIA ABSORVIDA:****1500 W****VELOCIDAD EN VACÍO:****0 - 800 MIN****AMPERAJE EN 220-230V:****6.7 A****NÚMEROS DE IMPACTOS:****0 - 3900 MIN****ENERGIA DE IMPACTO:****5 J****TIPO DE PORTABROCAS:****SDS-PLUS****MAX. CAPACIDAD EN HORMIGÓN:****32 MM****MAX. CAPACIDAD EN METAL:****13 MM****MAX. CAPACIDAD EN MADERA:****40 MM****PESO:****5.3 KG****SDS-PLUS  
CHUCK****PORTABROCAS  
CON ADAPTADOR  
SDS-PLUS****VELOCIDAD  
ELECTRÓNICA****3 MODOS  
DE FUNCIÓN****MODO  
VARIO-LOCK****FUNCIÓN  
INVERSA****EMBRAGUE DE  
SEGURIDAD****FUNCIÓN  
DE BLOQUEO**



## CT18024S BMC

B 3

POTENCIA ABSORVIDA:

**1700 W**

AMPERAJE EN 220-230V:

**7.7 A**

TIPO DE PORTABROCAS:

**HEX-30**

NUMERO DE IMPACTOS:

**1300 MIN**

ENERGIA DE IMPACTO:

**45J**

PESO:

**15.8 KG**

DIMENSIONES DEL PAQUETE:

**87 x 16,8 x 34,5 cm**



**CROWN**  
PROFESSIONAL



**PISTOLAS  
PULVERIZADORAS,  
DE AIRE Y CALOR**

**MERIT LINK**



## CT19023

B 3

GAMA POTENCIA (I / II / III):	<b>60/60-2000/120-2000W</b>
AMPERAJE EM 220-230V:	<b>8.7 A</b>
TEMPERATURA (pos. I / II / III):	<b>50/50-600/50-600 °C</b>
FLUJO DE AIRE (pos. I / II / III):	<b>250/250/500 /MIN</b>
PESO:	<b>0.9 KG</b>



REGULADOR DE  
3 PASOS



PROTECCIÓN DE  
TEMPERATURA



AJUSTE DE  
TEMPERATURA



POSIBILIDAD DE  
USO EN  
ESTADO  
ESTACIONARIO



MODO AIRE  
FRESCO





## CT31014M

B 3

POTENCIA ABSORVIDA:

**600 W**

AMPERAJE EM 220-230V:

**2.5 A**

RATIO DE FLUJO:

**1000 ML / MIN**

PRESIÓN MAXIMA DE PULVERIZACIÓN:

**0.1 - 0.3 BAR**

MAX. VISCOSIDAD:

**100 DIN-s**

Ø BOQUILLA:

**2.5 MM**

CAPACIDAD DEL DEPOSITO:

**900 ML**

PESO:

**2.9 KG**



DEPOSITO DE METAL



FLUJO DE PINTURA VARIABLE



ESTACIÓN INCORPORADA



BOQUILLA AJUSTABLE



LIMPIEZA DE SEGURIDAD



LENADO FACIL





## CT38107 BMC

B 3

CAPACIDAD DE CARGA:

**100 PCS**

LONGITUD DE CLAVOS

**15-50 MM**

CORONA:

**5.7 MM**

TAMAÑO DEL CABLE:

**Ga. 18**

PRESIÓN DE TRABAJO RECOMENDADA:

**60 - 100 PSI**

PATA DE PRESILLA:

**16 - 40 MM**

PRESIÓN MAXIMA:

**120 PSI**

MODO DE ACTIVACIÓN: **ACTUACIÓN SECUENCIAL ÚNICA**

ROSCA DEL CONECTOR DE AIRE:

**1 / 4 "**

PESO:


**1.6 KG**



DOS EN UNO



CAMBIO DE DIRECCIÓN DE DESCARGA DE AIRE

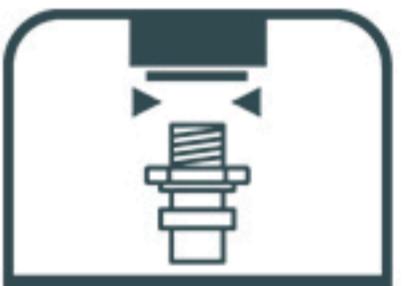

ACOPLE RÁPIDO



AGARRE SUAVE





**CROWN**  
PROFESSIONAL

CEPILLOS  
ELÉCTRICOS, LIJADORAS  
Y FRESADORAS

**MERIT LINK**

**CT14019****B 3****POTENCIA ABSORVIDA:****710 W****VELOCIDAD EN VACÍO:****16000 Min****AMPERAJE EN 220-230V:****3.3 A****ANCHO DEL CEPILLADO:****82 MM****PROFUNDIDAD DEL CEPILLADO:****0-2.5 MM****PROFUNDIDAD DE RANURADO:****0-15 MM****PESO:****2.8 KG****DIMENSIÓN DEL PAQUETE:****34 x 18,5 x 20 cm****PARADA  
DE  
SEGURIDAD****RANURA  
EN V****CUCHILLAS  
AFILABLES****REGULADOR DE  
PROFUNDIDAD  
DE CEPILLADO****FUNCIÓN  
DE BLOQUEO****AGARRE  
SUAVE**

**CT13311****B 3****POTENCIA ABSORVIDA:****810 W****VELOCIDAD EN VACÍO:****0/533 MIN****ANCHO DE LA BANDA:****76****LONGITUD DE LA CORREA:****533****VELOCIDAD MAXIMA DE LA CINTA:****380**



## CT13394

B 3

POTENCIA ABSORVIDA:	<b>240 W</b>
AMPERAJE EN 220-230V:	<b>1 A</b>
VELOCIDAD EN VACÍO:	<b>12000 MIN</b>
RATIO DE OSCILACIÓN EN VACÍO:	<b>24000 MIN</b>
EXCENTRINCIDAD:	<b>2 MM</b>
DIÁMETRO PLATO DE LIJA:	<b>125 MM</b>
PESO:	<b>1.5 KG</b>



SISTEMA DE  
EXTRACCIÓN  
DE POLVO



SISTEMA DE  
FIJACIÓN  
VELCRO



AGARRE  
SUAVE



## CT11001

B 3

POTENCIA ABSORVIDA:

**2100 W**

POTENCIA DE SALIDA:

**1200W**

AMPERAJE EM 220-230V:

**9 A**

VELOCIDAD EN VACÍO:

**8000-23000 MIN**

Ø PINZA INTERIOR:

**12 MM**

Ø BUJE INTERNO:

**6 / 8 MM**

CARRERA DE FRESADORA:

**60 MM**

PESO:

**6.3 KG**



SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN DE VELOCIDAD DE ROTACIÓN



AJUSTE DE VELOCIDAD



BLOQUEO DEL HUESILLO



SISTEMA DE CONTROL DE PROFUNDIDAD DE INMERSIÓN



COMIENZO SUAVE



VELOCIDAD VARIABLE



SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE POLVO



FUNCIÓN DE BLOQUEO



**CROWN**  
PROFESSIONAL




INGLETADORAS

MERIT LINK





## CT15235

**B 3****POTENCIA ABSORVIDA:****1400 W****AMPERAJE EN 220-230 V****6.2 A****VELOCIDAD EN VACÍO:****5000 Min****HOJA DE SIERRA CIRCULAR Ø:****210 mm****Ø INTERIOR DE LA HOJA:****30 mm****MAX. GROSOR DISCO DE SIERRA:****2.6 mm****MAX. PROFUNDIDAD DE CORTE EN 0° / 90° (HxW):** **55 x 120 mm****MAX. PROFUNDIDAD DE CORTE EN 45° / 90° (HxW):** **55 x 83 mm****MAX. PROFUNDIDAD DE CORTE EN 0° / 45° (HxW):** **30 x 120 mm****MAX. PROFUNDIDAD DE CORTE EN 45° / 45° (HxW):** **30 x 83 mm****PESO:****6 Kg****BLOQUEO  
DEL  
HUESILLO****AJUSTE  
ANGULAR****AJUSTE  
ANGULAR  
DE INGLETE****DISPOSITIVO  
DE  
SUJECCIÓN****EXTENCIÓN  
DE MESA****INDICADOR  
LASER  
DE CORTE****POSICIÓN  
DEL CARRO****FUNCIÓN  
DE  
BLOQUEO**



## CT15233P

**B 3****POTENCIA ABSORVIDA:****1800 W****AMPERAJE EN 220-230 V****8.7 A****VELOCIDAD EN VACIO:****5500 Min****HOJA DE SIERRA CIRCULAR Ø:****255 mm****MAX. / MIN. Ø INTERIOR DE LA HOJA:****16\* / 30 mm****MAX. GROSOR DISCO DE SIERRA:****2.8 mm****MAX. PROFUNDIDAD DE CORTE EN 0° / 90° (HxW):****80 x 340 mm****MAX. PROFUNDIDAD DE CORTE EN 45° / 90° (HxW):****80 x 240 mm****MAX. PROFUNDIDAD DE CORTE EN 0° / 45° (HxW):****50 x 340 mm****MAX. PROFUNDIDAD DE CORTE EN 45° / 45° (HxW):****50 x 240 mm****PESO:****16.1 Kg****BLOQUEO  
DEL  
HUESILLO****AJUSTE  
ANGULAR****AJUSTE  
ANGULAR  
DE INGLETE****DISPOSITIVO  
DE  
SUJECCIÓN****EXTENCIÓN  
DE MESA****INDICADOR  
LASER  
DE CORTE****POSICIÓN  
DEL CARRO****LUZ LED  
INTEGRADA**



## CT15109

**B 3****POTENCIA ABSORVIDA:****2000 W****AMPERAJE EN 220-230 V****6 A****VELOCIDAD EN VACIO:****5000 Min****HOJA DE SIERRA CIRCULAR Ø:****255 mm****MAX. / MIN. Ø INTERIOR DE LA HOJA:****16\* / 30 mm****MAX. GROSOR DISCO DE SIERRA:****2.8 mm****MAX. PROFUNDIDAD DE CORTE EN 0° / 90° (HxW):****76 x 320 mm****MAX. PROFUNDIDAD DE CORTE EN 45° / 90° (HxW):****76 x 226 mm****MAX. PROFUNDIDAD DE CORTE EN 0° / 45° (HxW):****50 x 320 mm****MAX. PROFUNDIDAD DE CORTE EN 45° / 45° (HxW):****50 x 226 mm****PESO:****22 Kg****BLOQUEO  
DEL  
HUESILLO****AJUSTE  
ANGULAR****AJUSTE  
ANGULAR  
DE INGLETE****EXTENCIÓN  
DE MESA****OFF****FUNCTION  
DE  
BLOQUEO**

**CROWN**  
PROFESSIONAL



MAQUINAS PARA  
SOLDAR

**MERIT LINK**



## CT33102

**B** 3

VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA:	<b>180 - 265 V</b>
FRECUENCIA NOMINAL:	<b>50 / 60 Hz</b>
CAPACIDAD NOMINAL DE ENTRADA:	<b>6.6 kVA</b>
CAMPO DE REGULACIÓN DE CORRIENTE:	<b>30 - 150 A</b>
VOLTAGE SALIDA NOMINAL:	<b>21, 2-26 V</b>
VOLTAGE SIN CARGA:	<b>80 V</b>
Ø ELECTRODOS DE SOLDADURA:	<b>2.5-3.2 MM</b>
CICLO DE TRABAJO NOMINAL:	<b>35%</b>
EFICIENCIA:	<b>83%</b>
PESO:	<b>3.6 Kg</b>





## CT33100 BMC

B 3

VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA:	160 - 265 V
FRECUENCIA NOMINAL:	50 / 60 Hz
CAPACIDAD NOMINAL DE ENTRADA:	9.9 kVA
CAMPO DE REGULACIÓN DE CORRIENTE:	30 - 200 A
VOLTAGE SALIDA NOMINAL:	21, 22-28 V
VOLTAGE SIN CARGA:	80 V
Ø ELECTRODOS DE SOLDADURA:	2.5-4 MM
CICLO DE TRABAJO NOMINAL:	40%
EFICIENCIA:	83%
PESO:	5.9 Kg





## CT33128

B 3

VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA:

220 V

FRECUENCIA NOMINAL:

50 / 60 Hz

CAPACIDAD NOMINAL DE ENTRADA:

8.3 kVA

CAMPO DE REGULACIÓN DE CORRIENTE:

40 - 200 A

VOLTAGE SALIDA NOMINAL:

16-24 V

VOLTAGE SIN CARGA:

62 V

DIÁMETRO DE ROLLO DE ALAMBRE:

200 MM

Ø ELECTRODOS DE SOLDADURA:

0.6 - 1 MM

MIN. GROSOS PIEZA DE MADERA:

0.5 MM

Ø ELECTRODOS DE SOLDADURA (MMA):

1.6-4MM

CICLO DE TRABAJO NOMINAL:

35%

EFICIENCIA:

>76%

PESO:

13 Kg




MÁQUINAS DE  
MULTIPROCESO



1 - FASE



TECNOLOGÍA  
IGBT



ALIMENTADOR  
INTERNO  
DE ALAMBRE



CABLE DE  
NUCLEO DE  
FUNDETE



CONTROL  
ACTUAL



REGULACIÓN  
DE  
VOLTAGE



PROTECCIÓN  
DE LA  
TEMPERATURA

**CROWN**  
PROFESSIONAL



HYDROLAVADORAS

**MERIT LINK**



## CT42020

B 3

POTENCIA ABSORVIDA: **1400 W**

AMPERAJE EN 220-230V: **4.71 A**

PARÁMETROS DE CONEXIÓN DE AGUA:

PRESIÓN MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN: **0.7 MPa**

TEMPERATURA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN: **<60 °C**

VELOCIDAD MÍNIMA DE FLUJO: **5.5 l / MIN**

DATOS DEL RENDIMIENTO:

PRESIÓN NOMINAL: **7 MPa**

PRESIÓN MÁXIMA: **10 MPa**

RATIO DE FLUJO: **5.5 l / MIN**

VELOCIDAD MÁXIMA DE FLUJO: **6.5 l / MIN**

PESO: **5.3 KG**





## CT42024

**B 3**

POTENCIA ABSORVIDA: **2000 W**

AMPERAJE EN 220-230V: **8.32 A**

PARÁMETROS DE CONEXIÓN DE AGUA:

PRESIÓN MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN: **0.7 MPa**

TEMPERATURA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN: **<60 °C**

VELOCIDAD MÍNIMA DE FLUJO: **6.78 l/min**

DATOS DEL RENDIMIENTO:

PRESIÓN NOMINAL: **11 MPa**

PRESIÓN MÁXIMA: **15 MPa**

RATIO DE FLUJO: **6.7 l/min**

VELOCIDAD MÁXIMA DE FLUJO: **7.8 l/min**

PESO: **13 kg**





**CROWN**  
PROFESSIONAL

SIERRAS DE  
CALAR

**MERIT LINK**



## CT15189

B 3

POTENCIA ABSORVIDA:

**710 W**

AMPERAJE EN 220-230 V

**3.1 A**

CANTIDAD DE CARRERAS EN VACIO:

**700-3000 min**

LONGITUD DE LA CARRERA:

**26 mm**

CAPACIDAD DE CORTE EN MADERA:

**85 mm**

CAPACIDAD DE CORTE EN ALUMINIO:

**20 mm**

CAPACIDAD DE CORTE EN ACERO:

**10 mm**

MAX. ANGULARIDAD DEL CUERPO (IZQUIERDA / DERECHA)

**45° / 45°**

PESO:

**2.9 Kg**



**REGULACIÓN  
DE LA TASA  
ICTUS**



**PÉNDULO DE  
4 POSICIONES**



**AJUSTE  
ANGULAR**



**CAMBIO  
FACIL DE HOJA**



**FUNCIÓN DE  
BLOQUEO**



**AGARRE  
SUAVE**



## CT15080

**B 3****POTENCIA ABSORVIDA:****500 W****AMPERAJE EN 220-230 V****2.4 A****CANTIDAD DE CARRERAS EN VACÍO:****700-3000 min****LONGITUD DE LA CARRERA:****19 mm****CAPACIDAD DE CORTE EN MADERA:****55 mm****CAPACIDAD DE CORTE EN ALUMINIO:****10 mm****CAPACIDAD DE CORTE EN ACERO:****6 mm****MAX. ANGULARIDAD DEL CUERPO (IZQUIERDA / DERECHA)****45° / 45°****PESO:****2 Kg****REGULACIÓN  
DE LA TASA  
ICTUS****PÉNDULO DE  
4 POSICIONES****AJUSTE  
ANGULAR****CAMBIO  
FACIL DE HOJA****FUNCIÓN DE  
BLOQUEO****AGARRE  
SUAVE**



**CROWN**  
PROFESSIONAL

MASCARAS PARA  
SOLDAR

**MERIT LINK**



## CAXW-MA1

**B 3**

TAMAÑO DEL FILTRO:	110X90X9 cm
ÁREA DE VISIÓN ACTIVA:	92.5 X 42.5 mm
SOMBRA CLARA:	DIN 6
SOMBRA OSCURA:	DIN9-DIN15
FORMA PARA CAMBIAR EL ESTADO DE LA OSCURIDAD:	CAMBIO CONTINUO
Tiempo de conmutación	≤ 3 / 10000 s
Ajuste de la sensibilidad	Conrol continuo
Tiempo de atraso	0,1 s ~ 0,8 s
Potencia suministrada	3,7 V Li-Ion
Capacidad nominal de la batería de litio	600 mAh
Rango de temperatura de funcionamiento	-20 °C +65 °C



**CROWN**  
PROFESSIONAL



ELEMENTOS DE  
MEDICIÓN

**MERIT LINK**



## CT44024 BMC

**B 3**

HACES PROYECTADOS:

**4V 1H 1D**

RANGO DE TRABAJO:

**30 M**

PRESIÓN DE NIVELADO - VIGA HORIZONTAL:

**± 1 mm a 7 m**

PRESIÓN DE NIVELADO - VIGA VERTICAL:

**± 1 mm a 7 m**

TIEMPO DE AUTO NIVELADO:

**≤ 5 s**

RANGO DE AUTO NIVELADO:

**± 3 °**

CLASE DE LÁSER:

**II**

TIPO DE LÁSER:

**525 Nm**

TIPO DE BATERÍA:

**3.7V; LI-ION**

TIEMPO DE CARGA DE LA BATERIA:

**180-240 Min**

HILO DE TRÍPODE:

**5/8"**

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:

**-10... +40 °C**

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:

**-20... +55 °C**

PESO:

**1.04 Kg**



**LÁSER VERDE**




**DIODO OSRAM DE ALTA CLASE**




**MODO DE PROYECCIÓN DE 5 LÍNEAS**




**AUTONIVELACIÓN AUTOMÁTICA**

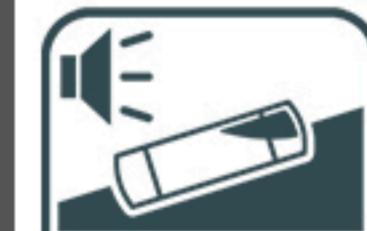

**SEÑAL SIN NIVEL**



**BLOQUEO DE CABEZAL LÁSER**

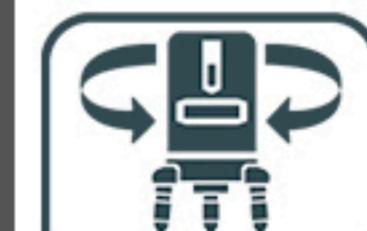

**ROTACIÓN PRECISA**



**TRÍPODE INTEGRADO**



**CROWN****PROFESSIONAL**

## CAXL-S12

**B>3**

MAX. ALTURA:	<b>120 cm</b>
ALTURA:	<b>76.5 cm</b>
Ø ROSCA:	<b>5/8"</b>
COMPATIBILIDAD:	<b>CT44022 BMC, CT44023 BMC, CT44024 BMC</b>
PESO:	<b>0,841 kg</b>

**MERIT LINK**

A close-up photograph of a circular saw blade. The word "CROWN" is printed in red capital letters along the top edge of the blade. The blade is dark grey/black with a sharp, metallic cutting edge. It is shown in motion, with a blurred background suggesting it is cutting through a piece of wood.

**CROWN**

**CROWN**  
PROFESSIONAL

SIERRAS  
CIRCULARES

**MERIT LINK**



## CT15199-115

B 3

POTENCIA ABSORVIDA:	1200 W
AMPERAJE EN 220-230V:	5.6 A
VELOCIDAD EN VACIO:	5500 MIN
MIN / MAX. Ø DISCO DE SIERRA:	185 / 190 MM
Ø INTERIOR DISCO DE SIERRA:	20 MM
MÁX. GROSOR DISCO DE SIERRA:	2 MM
MÁX. PROFUNDIDAD DE CORTE EN 90°:	66 MM
MÁX. PROFUNDIDAD DE CORTE EN 45°:	46 MM
PESO:	4.1 KG
DIMENSIONES DEL PAQUETE:	32,5 x 25 x 27 cm



BLOQUEO  
DEL  
HUESILLO



AJUSTE DE  
PROFUNDIDAD  
DE CORTE



AJUSTE  
ANGULAR



FUNCIÓN  
DE BLOQUEO



AGARRE  
SUAVE





## CT15188-115

B 3

POTENCIA ABSORVIDA:	1500 W
AMPERAJE EN 220-230V:	6.8 A
VELOCIDAD EN VACIO:	5500 MIN
MIN / MAX. Ø DISCO DE SIERRA:	185 / 190 MM
Ø INTERIOR DISCO DE SIERRA:	20 MM
MÁX. GROSOR DISCO DE SIERRA:	2 MM
MÁX. PROFUNDIDAD DE CORTE EN 90°:	66 MM
MÁX. PROFUNDIDAD DE CORTE EN 45°:	46 MM
PESO:	4.4 KG
DIMENSIONES DEL PAQUETE:	32,5 x 25 x 27 cm



BLOQUEO  
DEL  
HUESILLO



AJUSTE DE  
PROFUNDIDAD  
DE CORTE



AJUSTE  
ANGULAR



FUNCIÓN  
DE BLOQUEO



AGARRE  
SUAVE





## CT17010V

**B 3**

POTENCIA ABSORVIDA:

710 W

AMPERAJE EN 220 - 230 V:

3.08 A

VELOCIDAD EN VACIO:

0-14000 MIN

INDICE DE FLUJO DE AIRE:

0-4M<sup>3</sup>/MIN

PESO:

1.6 Kg



VELOCIDAD VARIABLE



2 MODOS



ESTADO ESTACIONARIO



FUNCIÓN DE BLOQUEO



**CROWN****PROFESSIONAL**

## CT44058 BMC

**B 3**MAX. ANCHURA DE CORTE DEL AZULEJO: **600MM**MAX. GROSOR DE CORTE DEL AZULEJO: **13 MM**MAX. CORTE DIAGONAL DEL AZULEJO: **460 MM**DIMENSIONES: **82 x 40,2 x 27,5 CM****MERIT LINK**